

DŁAWIKI HP



Dane techniczne

- Dławik z nakrętką
- Klasa ochronności: IP68
- Zakres temperatur pracy: do 85°C

Budowa

- Bezhalogenowy
- Wolny od związków fosforu
- Wolny od silikonu
- Niezawierający związków kadmu
- Korpus: poliamid 66
- Dostępny w kolorach:
RAL7035 (jasnoszary),
RAL7001 (ciemnoszary),
RAL9005 (czarny)

Zastosowanie


- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów: przemysł
- stoczniowy i kolejnictwo
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

Właściwości

- Łatwość montażu
- Wysoki stopień ochronności IP68

Opis

Dławik z tworzywa sztucznego z nakrętką. Prosty i szybki montaż dławika. Wysoki stopień ochrony IP68 zabezpiecza przed kurzem i wodą.

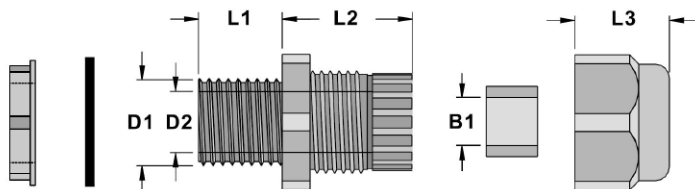

Z gwintem metrycznym, krótszy gwint

Nr kat. RAL 7035 jasnoszary	Nr kat. RAL 7001 ciemnoszary	Nr kat. RAL 9005 czarny	Rozmiar metryczny	Średnica kabela od - do mm	Długość gwintu L1 mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
18048428	18048435	18048443	M12X1.5	3--6.5	8	14-18	50
18048384	18048436	18048444	M16X1.5	5--10	8,2	19-23	50
18048429	18048437	18048445	M20X1.5	8--12	10	23-28	50
18048430	18048438	18048446	M25X1.5	11--17	8,2	28-34	50
18048431	18048439	18048447	M32X1.5	15--21	10	35-43	25
18048432	18048440	18048448	M40X1.5	20--28	10	44-50	10
18048433	18048441	18048449	M50X1.5	27--35	12	53-61	10
18048434	18048442	18048450	M63X1.5	32--42	12	65-69	10

kontynuacja ►

DŁAWIKI HP

Z gwintem metrycznym

Nr kat. RAL 7035 jasnoszary	Nr kat. RAL 7001 ciemnoszary	Nr kat. RAL 9005 czarny	Rozmiar metryczny	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu L1 mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
18048383	18048392	18048397	M12X1.5	3-6.5	7,9	15-18	50
18048385	18048393	18048458	M16X1.5	5--10	15,5	21-23	50
18048451	18048453	18048459	M16X1.5	5--10	10	21-23	50
18048386	18048394	18048460	M20X1.5	10--14	15	26-28	50
18048452	18048454	18048461	M20X1.5	10--14	10	26-28	50
18048387	18048395	18048462	M25X1.5	13--18	15,2	32-34	50
18048388	18048455	18048463	M32X1.5	18--25	14,7	40-44	25
18048389	18048396	18048464	M40X1,5	22--32	18,4	47-55	10
18048390	18048456	18048465	M50X1.5	30--38	17,8	57-62	10
18048391	18048457	18048466	M63X1.5	34--44	18,5	64-69	10

Z gwintem PG

Nr kat. RAL 7035 jasnoszary	Nr kat. RAL 7001 ciemnoszary	Nr kat. RAL 9005 czarny	Rozmiar PG	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu L1 mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
18048398	18048408	18048418	PG 7	3,0-6,5	8	15	50
18048399	18048409	18048419	PG 9	4,0-8,0	8	19	50
18048400	18048410	18048420	PG 11	5,0-10,0	8	22	50
18048401	18048411	18048421	PG 13,5	6,0-12,0	9	24	50
18048402	18048412	18048422	PG 16	10,0-14,0	10	27	50
18048403	18048413	18048423	PG 21	13,0-18,0	11	33	50
18048404	18048414	18048424	PG 29	18,0-25,0	11	42	25
18048405	18048415	18048425	PG 36	22,0-32,0	13	53	10
18048406	18048416	18048426	PG 42	30,0-38,0	13	60	10
18048407	18048417	18048427	PG 48	34,0-44,0	14	65	10

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.